

CHUKOH FLO™ 胶带

## AGF-100 BLUE

### 产品概要

以染成蓝色的含浸了氟树脂的玻璃纤维布为基材，涂布硅类粘合剂的产品。产品表层为蓝色，因而提高了与工件的识别性，即使万一破损，也容易作为异物而被识别。

※符合食品卫生法（2018年法律低46号）关于器具及容器包装的规定。（截至2020年3月）


### 特征

- 可见性
- 耐热性
- 离型性
- 滑动性
- 耐药品性
- 防水性
- 尺寸稳定性
- 电气绝缘性
- 耐候性

### 用途例

- 旨在提高AGF-100FR的可见性的用途
- 旨在在不同产品及不同工序中与其他胶带加以识别的用途

### 结构

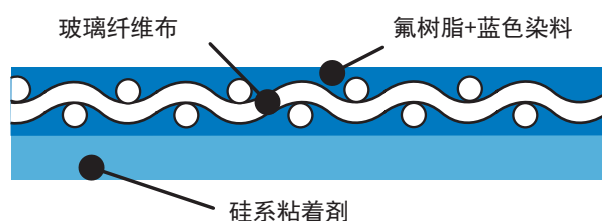

### 制品规格

公称厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)
0.16	25, 50	10

※除上述以外的宽度可提供, 请与我方联系。

### 制品性能

试验项目	单位	AGF-100 BLUE
公称厚度	mm	0.16
粘着力 180° 剥离	N/25mm	11
拉伸强度	N/25mm	460
击穿电压	kV	6
最高使用温度	°C	200

※※表格内的特性值为测定值，并非保证值。

To Contact us:

■中兴化成贸易（上海）有限公司  
 上海市长宁区仙霞路317号 远东国际广场B1109室  
 邮政编码 200051 Tel.:021-6235-1160, Fax:021-6235-1140

中興化成工業株式会社

■ 出口产品部 东京都港区赤坂2-11-7 ATT新馆 10F 〒107-0052  
 Tel.:+81-(0)3-6230-4424, Fax:+81-(0)3-6230-4412

Support mail : support@chukoh.co.jp



### Caution

- 请不要用于医疗等与人接触的场所。
- 废弃时请按照有关法规处理, 绝对不能焚烧。
- 请不要使用超过最高使用温度。
- 为了保持产品固有的性能且安全使用, 请阅读产品介绍, 产品安全表, 氟树脂使用指南等。

2020.12.01