



CHUKOH FLO™ 胶带

ASB-110

产品概要

本产品的基材使用含有导电性碳的氟树脂（PTFE）薄膜，涂布硅系粘着剂。在保持氟树脂特性的同时也具有防静电性。同时，伸展性和追从性也很优异。

特征

- 耐热性
- 滑动性
- 非粘着性
- 耐药品性
- 防水性

用途例


- 热封机、熔断机、真空包装机的脱模
- 薄膜传送辊等要避开静电的用途
- 形状复杂的遮蔽胶带

制品规格

厚度 (mm)	宽度 (mm)		长度 (m)
	标准产品宽度	最大宽度	
0.13	13, 25, 38, 50	450	10

※关于上述以外的宽度，只要在最大宽度之内，均可裁切。

结构

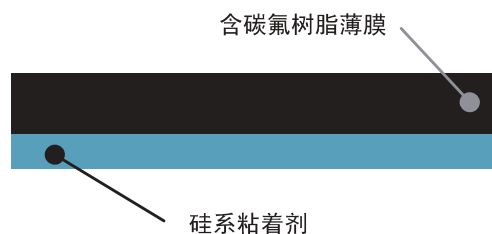

制品性能

试验项目	单位	ASB-110
公称厚度	mm	0.13
伸展	%	340
粘着力 180° 剥离	N/25mm	8
拉伸强度	N/25mm	70
最高使用温度	°C	200

※表格内的特性值为测定值，并非保证值。

To Contact us:

■中兴化成贸易（上海）有限公司
 上海市长宁区仙霞路317号 远东国际广场B1109室
 邮政编码 200051 Tel.:021-6235-1160, Fax:021-6235-1140

中興化成工業株式会社

■ 出口产品部 东京都港区赤坂2-11-7 ATT新馆 10F 干 107-0052
 Tel.:+81-(0)3-6230-4424, Fax:+81-(0)3-6230-4412

Support mail : support@chukoh.co.jp



Caution

- 请不要用于医疗等与人接触的场所。
- 废弃时请按照有关法规处理，绝对不能焚烧。
- 请不要使用超过最高使用温度。
- 为了保持产品固有的性能且安全使用，请阅读产品介绍，产品安全表，氟树脂使用指南等。

2020.12.01