



## CHUKOH FLO™ 纤维布 透气性耐热薄布

# FGB-207-6-1

### 产品概要

本产品为纤维布，基布使用的是经过氟树脂含浸烧结处理后的玻璃纤维布。  
可维持氟树脂的低摩擦系数及耐腐蚀性等特性且透气性良好。

### 特征

- 基材使用玻璃纤维布，因此具备优异的机械强度及尺寸稳定性
- 具备优异的透气性
- 具备优异的滑动性

### 用途例

适用于电子零件、元器件的制造工序、其他板状零件等的吸附固定用途的缓冲材料。

### 制品规格

厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)
0.110	最大1040	1 10

※关于其他尺寸，请另行商谈。

#### To Contact us:


■ 中兴化成贸易（上海）有限公司  
上海市长宁区延安西路2201号上海国际贸易中心2806室  
邮政编码 200336 Tel:021-6235-1160, Fax:021-6235-1140

#### 中興化成工業株式会社

■ 出口产品部 东京都港区赤坂2-11-7 ATT新馆 10F 〒107-0052  
Tel:+81-(0)3-6230-4424, Fax:+81-(0)3-6230-4412

Support mail : ccs@chukoh.com.cn

### 结构

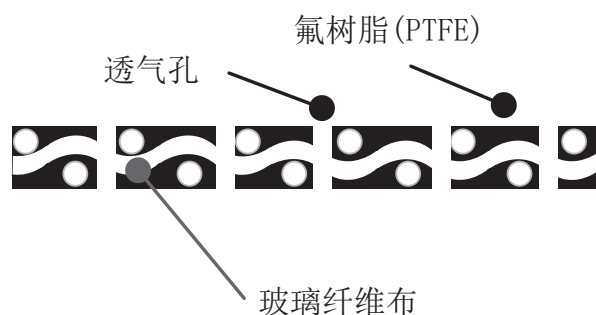

### 制品性能

试验项目	单位	FGB-207-6-1
公称厚度	mm	0.11
质量	g/m <sup>2</sup>	130
拉伸强度	纵向	183
	横向	192
撕裂强度	纵向	74
	横向	55
透气量	cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> ·s	28
动摩擦系数	—	0.087
使用温度范围	℃	260

※表中所示的特性值是测量值，并非标准值。



### 警告

- 请不要用于医疗等与人接触的场所。
- 废弃时请按照有关法规处理，绝对不能焚烧。
- 请不要使用超过最高使用温度。
- 为了保持产品固有的性能且安全使用，请阅读产品介绍，产品安全表，氟树脂使用指南等。

2020.12.01